


FER TİP RADYAL FAN FER TYPE RADIAL FAN

FER-TİPİ VANTİLATÖRLER GENEL SEÇİM ABAĞI

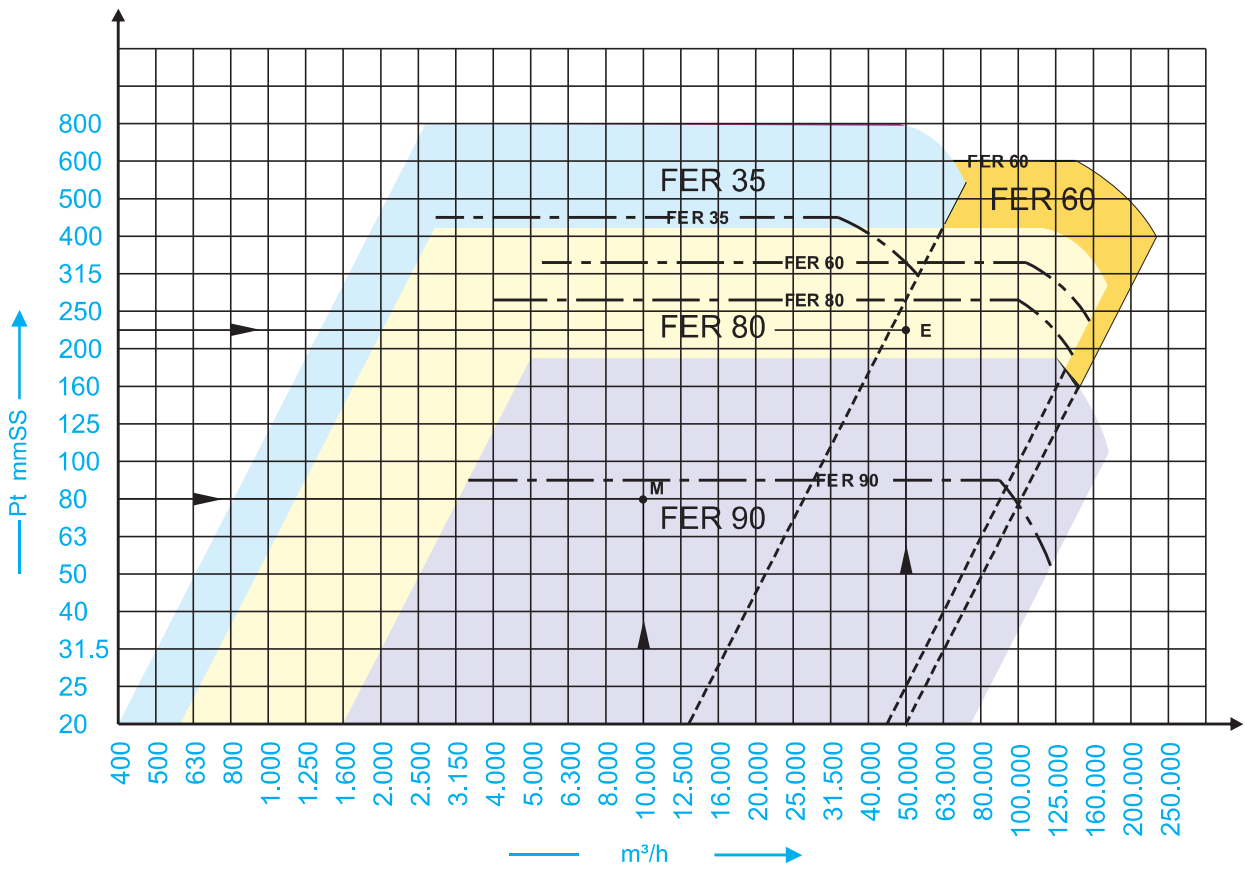

DÜZELTME KAT SAYILARI TABLOSU

Sıcaklık C°	Yükseklik mt												
	0	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800	2100
0	0,930	0,950	0,970	0,985	1,000	1,020	1,045	1,060	1,080	1,100	1,120	1,165	1,210
10	0,960	0,980	1,000	1,020	1,040	1,060	1,080	1,100	1,120	1,140	1,160	1,210	1,250
20	1,000	1,020	1,035	1,055	1,075	1,095	1,120	1,140	1,160	1,180	1,200	1,250	1,350
30	1,030	1,050	1,070	1,095	1,110	1,130	1,160	1,180	1,200	1,220	1,245	1,290	1,370
40	1,065	1,085	1,110	1,130	1,150	1,170	1,195	1,220	1,240	1,260	1,285	1,335	1,385
50	1,100	1,125	1,145	1,165	1,187	1,210	1,235	1,255	1,280	1,300	1,325	1,380	1,430
60	1,130	1,155	1,180	1,200	1,223	1,245	1,275	1,293	1,320	1,340	1,370	1,420	1,475
70	1,165	1,190	1,215	1,235	1,260	1,283	1,310	1,330	1,360	1,380	1,410	1,465	1,520
80	1,200	1,225	1,250	1,270	1,297	1,320	1,350	1,370	1,400	1,420	1,450	1,510	1,560
90	1,230	1,260	1,285	1,310	1,330	1,360	1,390	1,410	1,440	1,460	1,490	1,550	1,610
100	1,267	1,295	1,320	1,345	1,370	1,396	1,425	1,450	1,475	1,500	1,534	1,594	1,650
125	1,350	1,380	1,410	1,435	1,460	1,490	1,520	1,550	1,580	1,610	1,640	1,700	1,765
150	1,440	1,470	1,495	1,525	1,554	1,585	1,615	1,645	1,675	1,705	1,740	1,805	1,870
175	1,520	1,550	1,585	1,615	1,645	1,680	1,710	1,740	1,775	1,810	1,840	1,910	1,980
200	1,610	1,640	1,670	1,705	1,740	1,770	1,805	1,835	1,870	1,905	1,940	2,020	2,095
225	1,690	1,730	1,760	1,800	1,830	1,865	1,900	1,935	1,970	2,010	2,045	2,130	2,210
250	1,780	1,815	1,850	1,885	1,920	1,960	1,995	2,030	2,070	2,110	2,146	2,235	2,320
275	1,860	1,905	1,935	1,975	2,010	2,050	2,090	2,125	2,170	2,210	2,250	2,340	2,430
300	1,950	1,990	2,025	2,065	2,100	2,150	2,185	2,225	2,265	2,310	2,350	2,450	2,540
350	2,120	2,165	2,200	2,245	2,290	2,335	2,376	2,420	2,460	2,510	2,550	2,660	2,760
400	2,290	2,340	2,380	2,425	2,470	2,520	2,520	2,615	2,660	2,710	2,760	2,875	2,980
450	2,460	2,510	2,560	2,605	2,650	2,710	2,760	2,810	2,855	2,910	2,960	3,085	3,200
500	2,630	2,685	2,730	2,780	2,835	2,900	2,945	3,000	3,050	3,110	3,170	3,290	3,425

FER-TİPİ VANTİLATÖR


Yüksek verimli olma özellikleri ile minimum motor gücü ile maximum kapasite vermelerinden dolayı enerji sarfiyatı en az olan vantilatörlerdir. Havalandırma, yakma havası, egzost havası, baca gazı, sıcak hava sirkülasyonu, kimyasal gazların tahliyesi gibi ünitelerin dışında, toz, talaş ve materyallerin naklinde kullanılırlar.

Standart olarak siyah sacdan imal edildiği gibi, krozif ve yüksek sıcaklıkta çalışma durumlarında Cr-Ni ve alüminyum sacdan imali de mümkündür. Pervane geriye eğik seyrek kanattan oluşmaktadır. Direkt akuple, kayış kasnaklı ve kaplinli tahrik olarak imal edilir.


Hava Debisi: 400 - 225.000 m³/h

Toplam Basınç: 8 - 900 mmSS

DİREKT AKUPLE

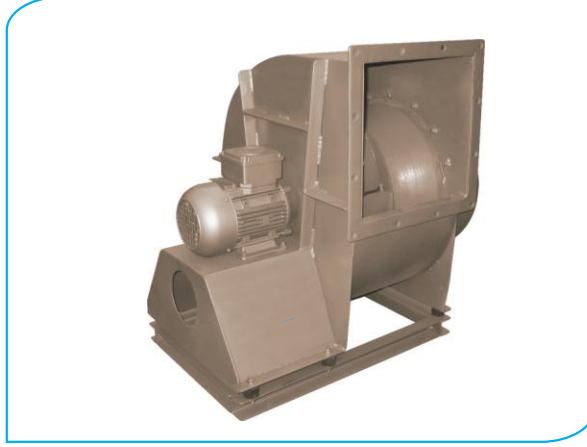

ELASTİK KAVRAMALI

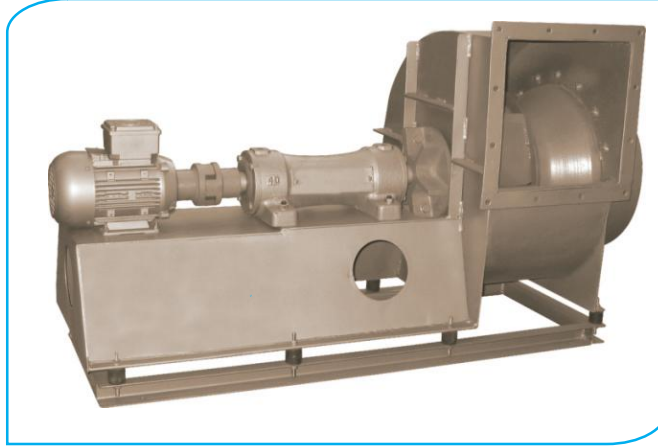

KAYIŞ KASNAKLI

