

FGM 63 TİP RADYAL FAN FGM 63 TYPE RADIAL FAN


EBAT VE KAPASİTE TABLOSU

Yüksek verimli, geriye eğik kanatlı ve direkt akuple olarak imal edilirler. Havalandırma, klima temiz ve az tozlu havalandırma tesislerinde tercih edilirler.

Standart olarak St-37 malzemeden imal edildiği gibi, sıcak ve aşındırıcı ortamlar için cr-ni ve Alüminyum sacdan imal edilmektedir. Pervane 8 adet geriye eğik kanattan oluşmaktadır.

FHD Hava Debisi: 840 - 42.600 m³/h

Toplam Basınç: 34 - 365 mmSS

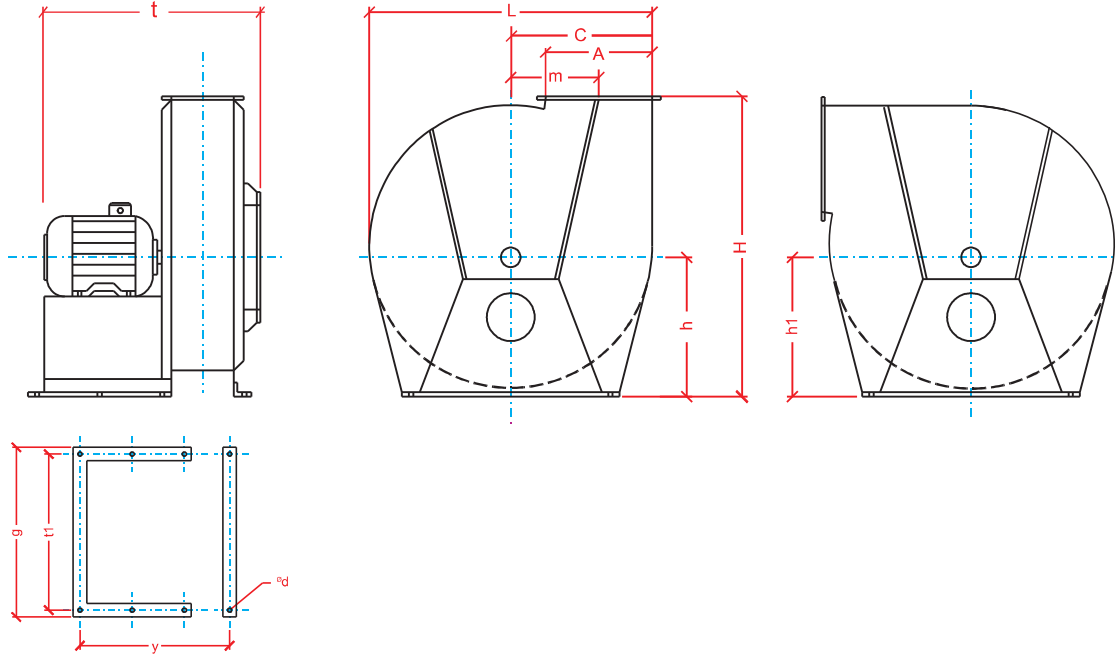

2800

SERİ	A	B	ØD	C	m	n	t	g	y	t1	Ød	h	h1	H	L
28	140	140	160	181	111	140	380	330	350	300	11	180	200	305	370
31	160	160	180	202	122	150	420	380	390	350	11	195	220	450	420
35	180	180	200	232	142	160	440	420	410	390	11	230	255	495	475
40	200	200	230	260	160	180	500	460	460	420	11	250	285	550	535
45	230	230	250	295	180	195	590	500	550	460	11	280	320	580	600
50	260	260	280	328	198	210	660	550	620	510	11	320	355	645	672
56	290	270	315	370	225	225	840	600	800	560	11	345	400	720	755
63	320	320	355	410	250	260	870	660	820	620	13	400	440	850	745

1400

SERİ	A	B	ØD	C	m	n	t	g	y	t1	Ød	h	h1	H	L
40	200	200	230	260	160	180	440	460	410	420	11	285	250	540	535
45	230	230	250	295	180	195	490	500	450	460	11	320	280	580	600
50	260	260	280	328	195	210	560	550	520	510	11	355	320	605	672
56	290	290	315	370	225	225	590	600	550	560	11	400	345	720	755
63	320	320	350	410	250	260	650	660	610	620	13	440	400	850	845
71	360	360	400	462	282	280	760	730	720	690	13	495	440	910	950
80	410	410	450	520	315	310	890	810	850	770	13	550	500	955	1065
90	460	460	510	585	355	340	1000	900	950	850	13	620	550	1070	1195
100	520	520	570	660	400	380	1270	1000	1220	950	13	690	620	1240	1340
112	580	580	630	740	450	440	1380	1100	1320	1050	13	765	690	1410	1505

All dimensions are in mm.



FGM 63 TİP RADYAL FAN FGM 63 TYPE RADIAL FAN

FGM 63 TİP 2800 D/D PERFORMANS TABLOSU

Seri	Kw	d/d	2800 D/D İÇİN PERFORMANS TABLOSU						
20	0,37	2800	840 85	1080 76	1820 84				m ³ /h mmss
31	0,55	2800	1320 105	1500 100	1680 92	1860 85			m ³ /h mmss
35	1,1	2800	1680 140	1860 135	2100 128	2400 119	2700 168		m ³ /h mmss
40	2,2	2800	2400 190	2700 182	3000 174	3860 160	3780 145		m ³ /h mmss
45	4	2800	3000 250	3360 245	3780 235	4260 220	4800 208	5400 188	m ³ /h mmss
50	7,5	2800	4260 316	4800 307	5400 290	6000 275	6720 260	7500 240	m ³ /h mmss
56	11	2800	6000 360	6720 355	7500 340	8400 320	9600 305	10800 285	m ³ /h mmss
63	18,5	2800	8400 490	9600 480	10800 460	12000 435	13500 395	15000 345	m ³ /h mmss

FGM 63 TİP 1400 D/D PERFORMANS TABLOSU

Seri	Kw	d/d	1400 D/D İÇİN PERFORMANS TABLOSU						
40	0,37	1400	1500 39	1680 37	1890 34				m ³ /h mmss
45	0,55	1400	2300 48	2400 46	2700 43				m ³ /h mmss
50	1,1	1400	3000 61	3360 58	3780 55				m ³ /h mmss
56	1,5	1400		4260 80	4860 77	5400 72			m ³ /h mmss
63	2,2	1400		6000 98	6720 93	7500 85			m ³ /h mmss
71	5,5	1400	6720 151	7500 145	8400 140	9600 125	10800 105		m ³ /h mmss
80	7,5	1400	9600 176	10800 172	12000 165	13500 150	15000 140		m ³ /h mmss
90	15	1400	13500 247	15000 242	16800 235	18900 212	21300 183		m ³ /h mmss
100	30	1400	16800 290	18900 286	21300 278	24500 260	28000 250	31000 225	m ³ /h mmss
112	45	1400	24000 365	27000 350	30000 340	33600 330	37800 320	42600 290	m ³ /h mmss

