

FHD TİP RADYAL FAN FHD TYPE RADIAL FAN

FHD-FHV-FMT- FMV TİPİ YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜK VANTİLATÖRLER

FHD- Yüksek debi ve yüksek basınç gerektiren hallerde tercih edilir. Akaryakıt bekleri, pnömatik taşıma sistemleri, duman ve gaz tahliye üniteleri ve benzeri tesisler kullanım alanlarıdır. Pervane 8 adet geriye eğik kanattan oluşmaktadır.

FHV- Yüksek debi ve yüksek basınç gerektiren hallerde tercih edilir, akaryakıt bekleri, pnömatik taşıma sistemleri, duman ve gaz tahliye üniteleri ve benzeri tesisler kullanım alanlarıdır. Pervane 8 adet geriye eğik düz kanattan imal edilir.

FMT- Bu vantilatörler tek emişli direkt akupile yüksek debi ve yüksek basınç gerektiren yerlerde kullanılır. Pervane 8 adet geriye eğik kanattan imal edilir. Kullanım alanları; yakıt bekleri, fırınlar, ergitme ocakları, hava ile nakil fanı olarak.

FMV- Bu vantilatörler tek emişli direkt akupile yüksek debi ve yüksek basınç gerektiren yerlerde kullanılır. Pervane 8 adet geriye eğik düz kanattan imal edilir. Kullanım alanları; yakıt bekleri, fırınlar, ergitme ocakları, hava ile nakil fanı olarak.


İsteğe bağlı olarak kayış-kasnaklı, kaplinli, aşındırıcı ve yüksek sıcaklıkta çalışma şartlarına uygun cr-ni saclardan imal edilirler.

FHD Hava Debisi: 100 - 14.500 m³/h
Toplam Basınç: 160 - 1600 mmSS


FHV Hava Debisi: 100 - 21.500 m³/h
Toplam Basınç: 120 - 1600 mmSS

FMT Hava Debisi: 720 - 33.600 m³/h
Toplam Basınç: 385 - 1750 mmSS


FMV Hava Debisi: 1000 - 28.500 m³/h
Toplam Basınç: 320 - 1530 mmSS

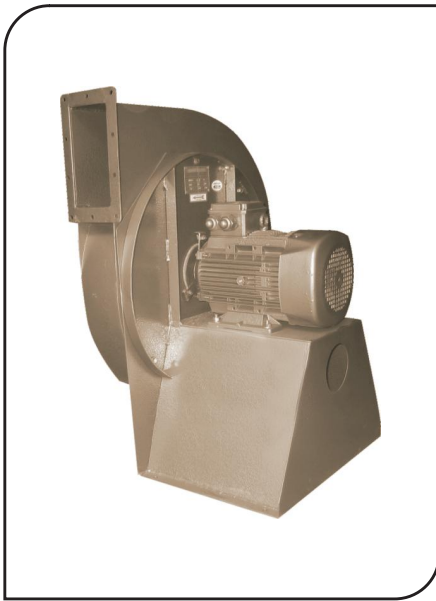

FHD KÖRÜK VANTİLATÖRLER GENEL SEÇİM ABAĞI

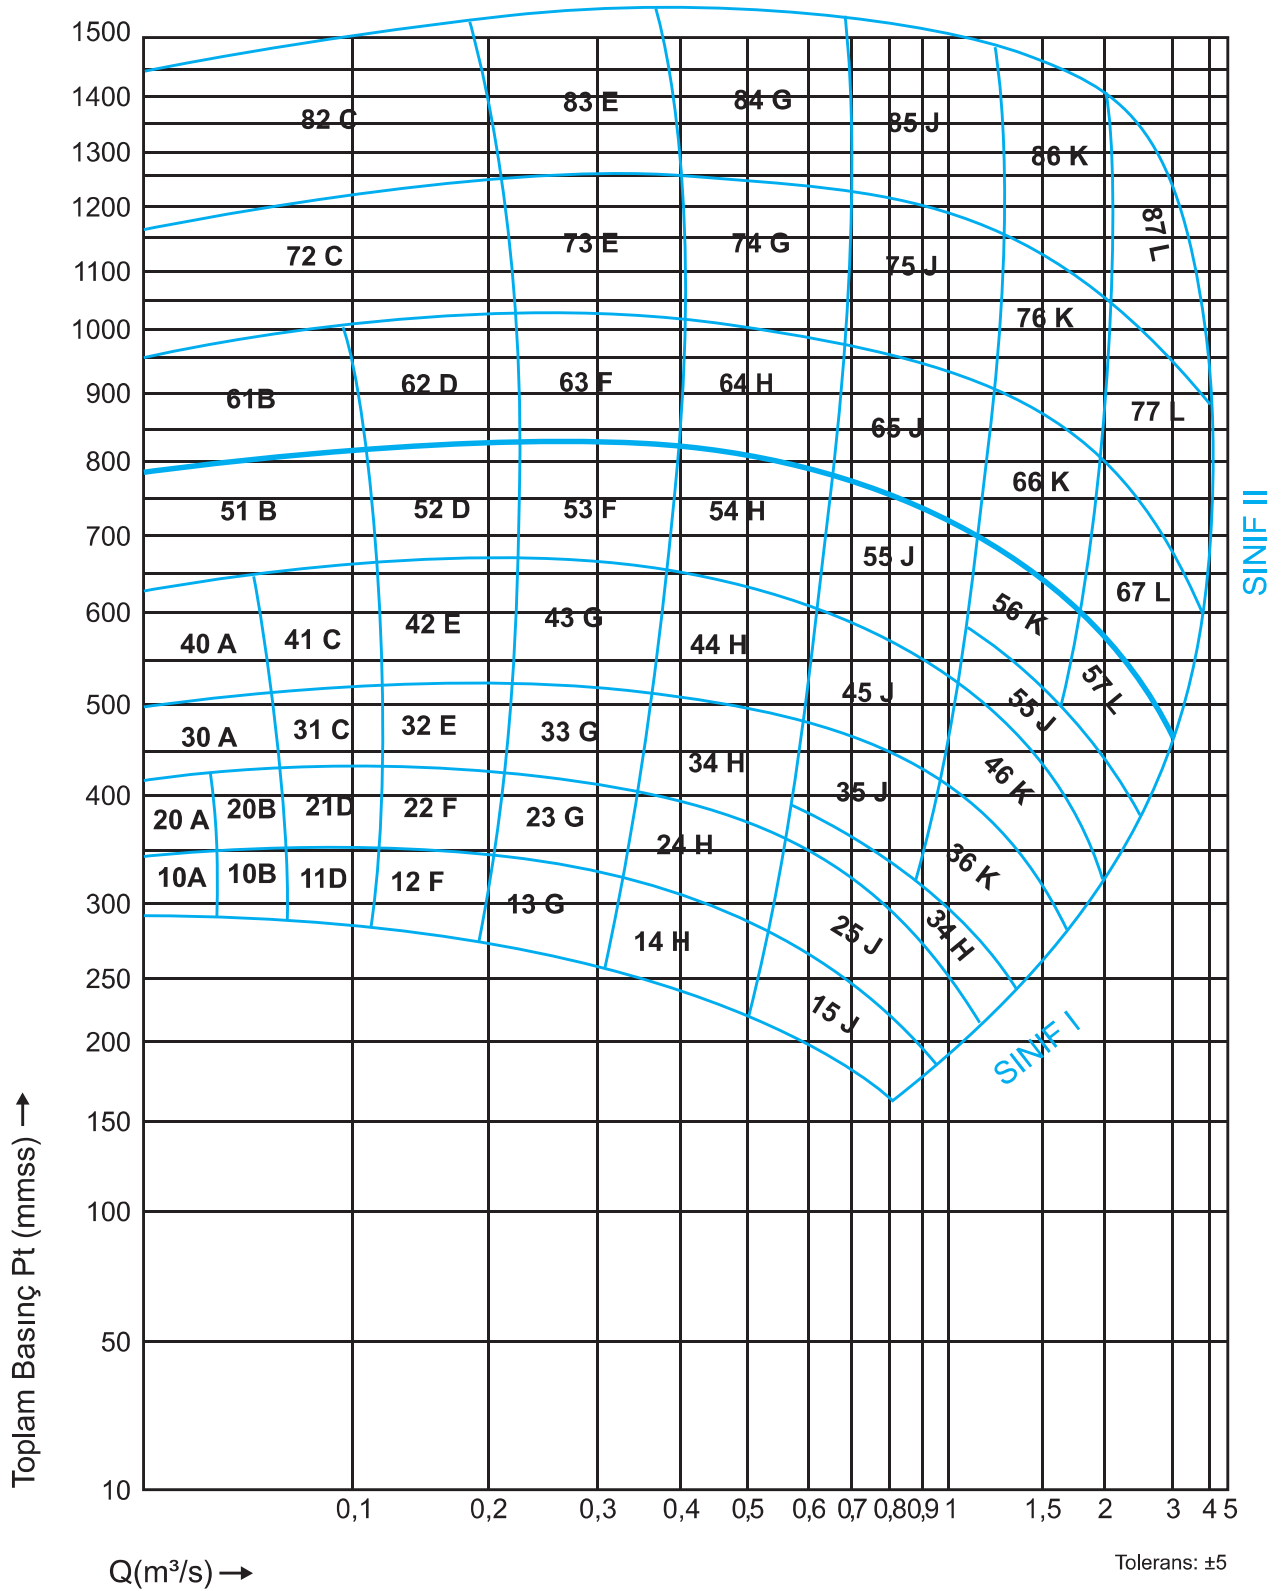

FHD TİPİ KÖRÜK VANTİLATÖRLER EBAT TABLOSU

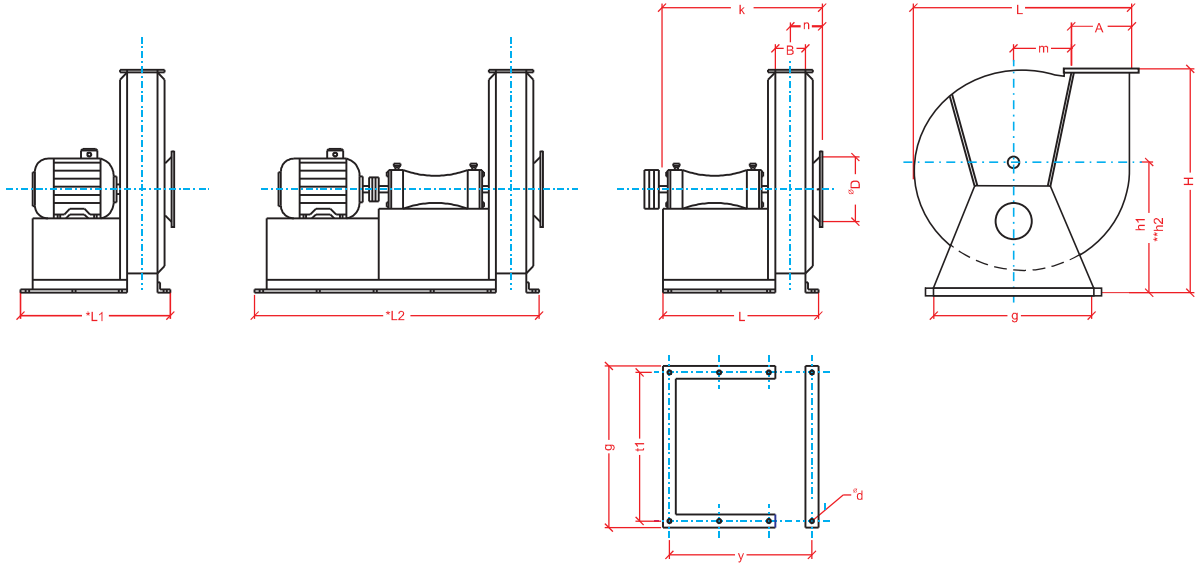

SERİ	10A	10B	11D	12F	13G	14H	15J	20A	20B	21D	22F	23G	24H	25J	30A	31C	32E	33G
A	72	72	93	146	176	222	265	72	72	93	146	176	222	265	72	93	120	176
B	62	62	68	80	90	110	135	62	62	68	80	90	110	135	62	68	80	90
øD	78	78	95	115	141	172	210	78	78	95	115	141	172	210	78	96	115	141
*k	462	462	462	480	590	510	535	462	462	468	480	490	510	535	462	468	475	555
m	305	305	295	283	268	245	223	343	343	333	320	305	282	260	385	375	362	347
n	70	70	70	77	82	92	105	70	70	70	77	82	92	105	70	70	77	82
*L1	255	255	255	255	275	275	335	255	255	275	275	275	335	355	255	275	275	335
*L2	653	653	653	705	705	770	770	653	653	705	705	770	790	850	705	705	770	928
*L3	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	395
*y	205	205	205	205	225	225	285	205	205	225	225	225	285	285	205	225	225	285
g	472	472	472	472	472	472	472	526	526	526	526	526	526	526	578	578	578	578
t1	422	422	422	422	422	422	422	476	476	476	476	476	476	476	528	528	528	528
ød	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
h	325	325	325	427	427	427	432	355	355	355	452	452	452	452	389	389	389	490


K O N U M N O T A S Y O N U	0°	L	553	553	553	660	660	660	660	610	610	610	720	720	720	720	673	673	673	800
		H	600	600	600	695	695	695	695	660	660	660	755	755	755	755	720	720	720	830
	45°	L	553	553	553	630	630	630	630	610	610	610	685	685	685	685	673	673	673	770
		H	715	715	715	870	870	870	870	785	785	685	910	910	910	910	855	855	855	1030
	90°	L	553	553	553	600	600	600	600	610	610	610	660	660	660	660	673	673	673	730
		H	600	600	600	785	785	785	785	660	660	660	850	850	850	850	720	720	720	935
	135°	L	665	665	665	760	760	760	760	740	740	740	710	710	710	710	855	855	855	930
		H	600	600	600	770	770	770	770	660	660	660	810	810	810	810	720	720	720	870
	180°	L	553	553	553	660	660	660	660	610	610	610	720	720	720	720	673	673	673	800
		H	600	600	600	755	755	755	755	660	660	660	830	830	830	830	720	720	720	890
225°	L	553	553	553	630	630	630	630	610	610	610	695	695	695	695	673	673	673	770	
	H	600	600	600	740	740	740	740	660	660	660	810	810	810	810	720	720	720	880	
270°	L	553	553	553	600	600	600	600	610	610	610	660	660	660	660	673	673	673	730	
	H	600	600	600	730	730	730	730	660	660	660	790	790	790	790	720	720	720	855	
315°	L	665	665	665	760	760	760	760	740	740	740	840	840	840	840	810	810	810	930	
	H	600	600	600	710	710	710	710	660	660	660	780	780	780	780	720	720	720	875	
GD ₂ kg m ²						0.7	0.7	0.7	0.8				0.9	0.9	0.9	1				1.3
** Ağırlık: kg			33	33	33	36	36	36	36	42	42	42	46	46	46	46	75	75	75	82

* İşaretli ölçüler motor büyüklüğüne göre değişebilir.

** Ağırlıklar direkt akupile tahrik içindir, motor ağırlığına dahil değildir.



FHD TİPİ KÖRÜK VANTİLATÖRLER EBAT TABLOSU

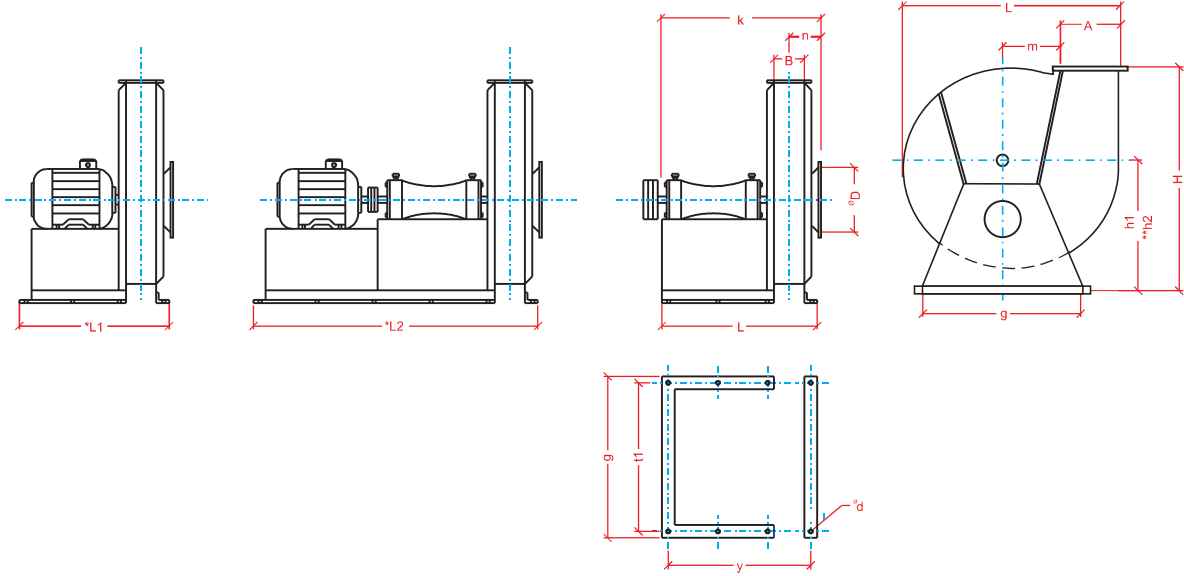

SERİ	34H	35J	36K	40A	41C	42E	43G	44H	45J	46K	51B	52D	53F	54H	55J	56K	57L	61B
A	222	265	310	72	93	120	176	222	265	310	93	120	130	147	265	310	385	93
B	110	135	161	62	68	75	90	110	135	161	68	75	92	110	135	161	190	68
øD	172	210	256	78	95	115	141	172	210	256	95	115	141	172	210	256	312	95
*k	575	600	626	527	533	540	555	575	600	635	533	540	557	575	590	626	655	533
m	324	302	280	430	433	420	392	369	348	325	351	338	333	471	531	553	590	394
n	92	105	118	70	70	77	82	92	105	118	72	76	84	92	105	118	150	72
*L1	355	410	410	275	275	335	355	410	410	540	275	355	355	410	540	540	585	335
*L2	990	990	990	870	870	928	990	990	1175	1175	910	990	990	1175	1175	1175	1190	928
*L3	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
*y	305	360	360	225	225	285	305	360	360	490	225	305	305	360	490	490	535	285
g	578	578	578	638	638	638	638	638	638	638	698	698	698	698	698	698	698	774
t 1	528	528	528	588	588	588	588	588	588	588	648	648	648	648	648	6648	648	724
ød	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
h	490	490	490	472	472	472	541	541	541	541	490	490	490	585	585	585	585	541

K O N U M N O T A S Y O N U	0°	L	800	800	800	732	732	732	890	890	890	890	821	821	821	950	950	950	950	906
		H	830	830	830	780	780	780	900	900	900	900	890	890	890	1030	1030	1030	1030	990
	45°	L	770	770	770	732	732	732	845	845	845	845	821	821	821	930	930	930	930	906
		H	1030	1030	1030	935	935	935	1135	1135	1135	1135	1060	1060	1060	1270	1270	1270	1270	1170
	90°	L	730	730	730	732	732	732	810	810	810	810	821	821	821	925	925	925	925	906
		H	935	935	935	780	780	780	1025	1025	1025	1025	890	890	890	1110	1110	1110	1110	990
	135°	L	930	930	930	875	875	875	1030	1030	1030	1030	985	985	985	1140	1140	1140	1140	1170
		H	870	870	870	780	780	780	1000	1000	1000	1000	890	890	890	1085	1085	1085	1085	990
	180°	L	800	800	800	732	732	732	890	890	890	890	821	821	821	945	945	945	945	906
		H	890	890	890	780	780	780	990	990	990	990	890	890	890	1055	1055	1055	1055	990
	225°	L	770	770	770	732	732	732	850	850	850	850	821	821	821	930	930	930	930	906
		H	880	880	880	780	780	780	960	960	960	960	890	890	890	1045	1045	1045	1045	990
	270°	L	730	730	730	732	732	732	805	805	805	805	821	821	821	925	925	925	925	906
		H	855	855	855	780	780	780	940	940	940	940	890	890	890	1000	1000	1000	1000	990
	315°	L	930	930	930	875	875	875	1025	1025	1025	1025	985	985	985	1145	1145	1145	1145	1170
		H	875	875	875	780	780	780	925	925	925	925	890	890	890	1020	1020	1020	1020	990
GD ₂ kg m ²			1.3	1.4	1.5				2.3	2.4	2.6	2.6	3.0	3.1	3.1					4.4
** Ağırlık: kg			82	82	82	76	76	76	85	85	85	85	100	100	100	110	110	110	110	128

* İşaretili ölçüler motor büyüklüğüne göre değişebilir.

** Ağırlıklar direk akupple tahrik içindir, motor ağırlığına dahil değildir.

